

Homogenbereich	A 1	A 2	B
Bodenschicht (Bezeichnung gemäß Gutachten)	Deckschichten - bindig -	Deckschichten - sandig -	Quartäre Sande
Bodengruppe (DIN 18196)	UL, UM, TL, TM	SU, SU*	SU, SU*
Korngrößenverteilung (Körnungsbänder)	siehe Anlage 6.2.1	siehe Anlage 6.2.2	siehe Anlage 6.2.3
Anteil an Steinen [%]	0	0	0 - 5
Anteil an Blöcken und großen Blöcken [%]	0	0	0
Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]	1,8 - 2,0	1,8 - 2,0	1,9 - 2,1
Undränierete Scherfestigkeit [kN/m <sup>2</sup> ]	20 - 70	--	--
Wassergehalt im ungesättigten Bereich [%]	15 - 40	5 - 25	5 - 25
Konsistenzzahl I <sub>C</sub> (Konsistenz)	0,5 - 1,0 (weich bis steif)	--	--
Plastizitätszahl I <sub>P</sub> (Plastizität)	7 - 25 (leicht bis mittel)	--	--
bezogene Lagerungsdichte I <sub>D</sub> (Lagerungsichte)	--	< 0,35 (≤ locker)	> 0,35 (≥ annähernd mitteldichte)
Organischer Anteil [%]	≤ 7	≤ 7	≤ 2
Schadstoffbelastung nach EPP (Bayern) *)	Z 0	Z 1.1	nicht bestimmt

\*) = Ergebnisse aus punktueller Probenahme im Zuge der Baugrunduntersuchungen, keine verbindliche Einstufung




KLING CONSULT GMBH  
 BURGAUER STRASSE 30  
 86381 KRUMBACH  
 TEL 08282/994-0 FAX 994-110

# Kornverteilung

DIN 18 123-7

Projekt	Pfaffenhofen, BBP Wohngebiet Hasenäcker
Projektnummer	00994-202-KCK
Auftraggeber	Markt Pfaffenhofen a.d. Roth
Anlage	6.2.1
Datum	.
Entnahmedatum	.
Art der Entnahme	.

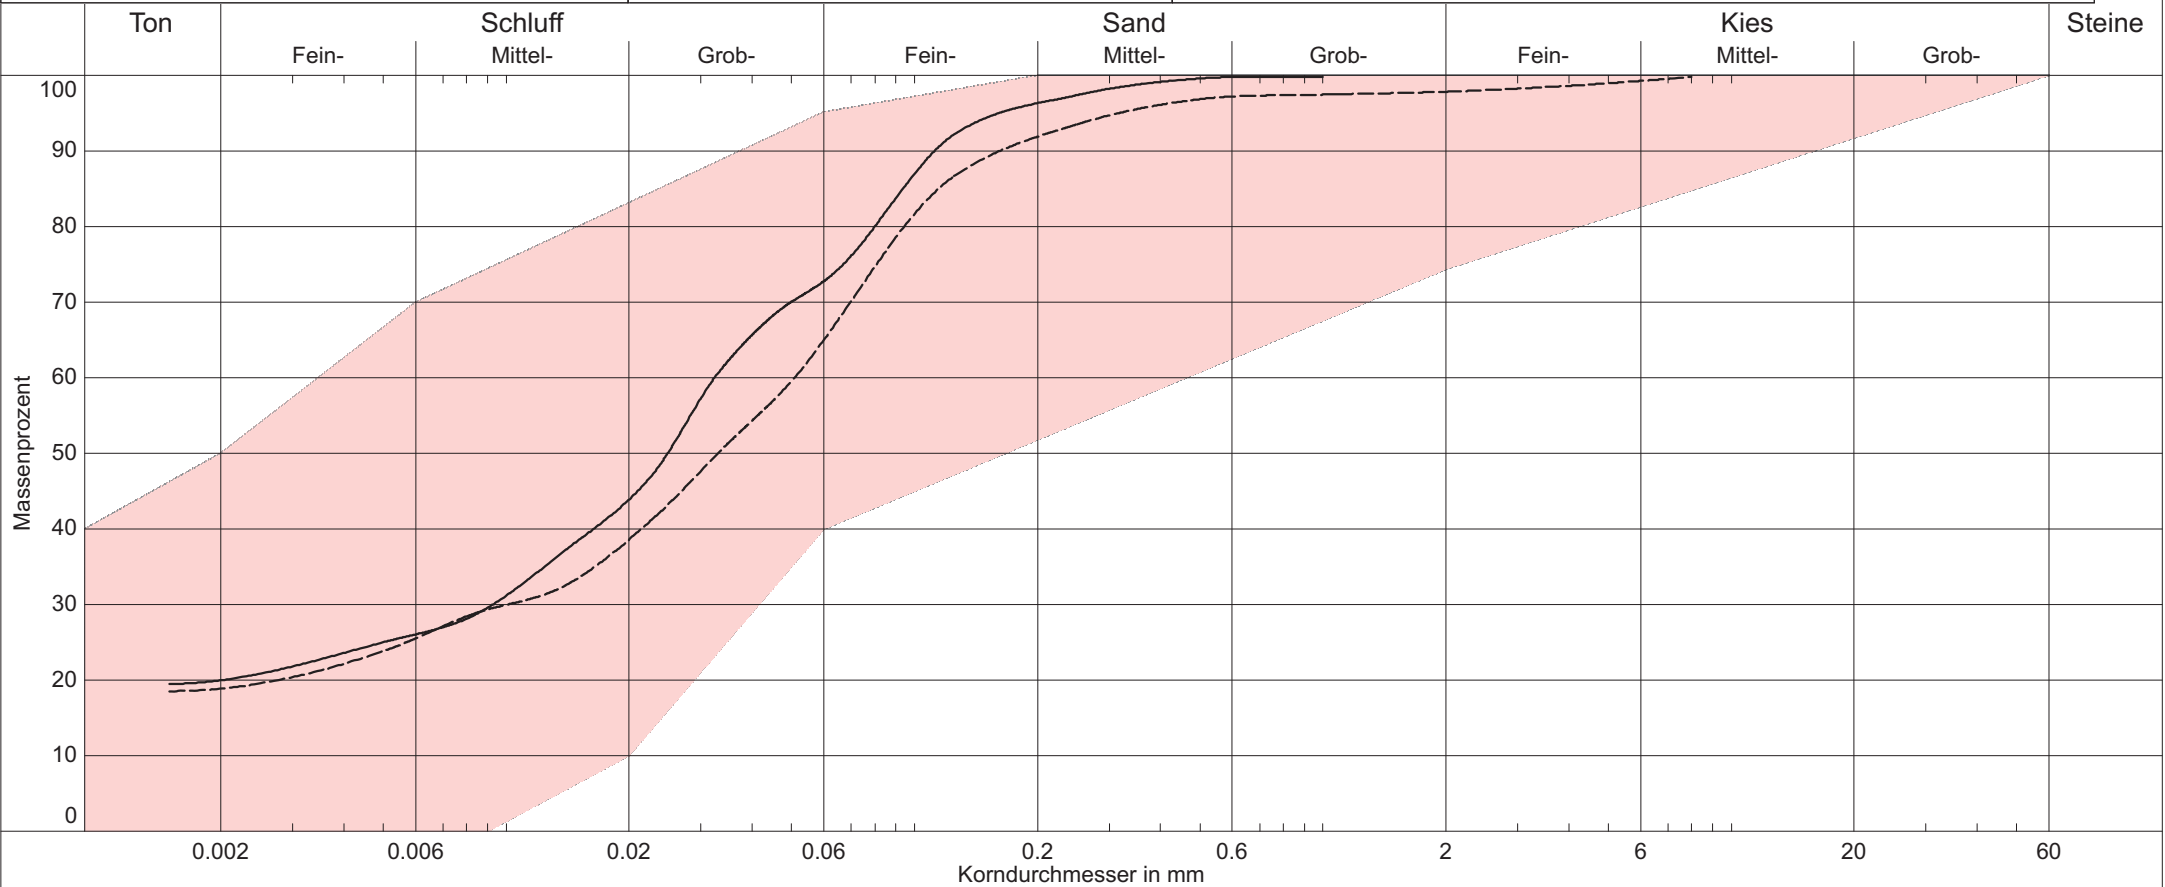

Linien	—— RKS 1/ 1,1 m	----- RKS 3/ 1,6 m		
Entnahmestelle:	RKS 1	RKS 3		
Entnahmetiefe:	1,1 m	1,6 m		
Bodenart	bindige Deckschichten	bindige Deckschichten		




KLING CONSULT GMBH  
 BURGAUER STRASSE 30  
 86381 KRUMBACH  
 TEL 08282/994-0 FAX 994-110

# Kornverteilung

DIN 18 123-7

Projekt	Pfaffenhofen, BBP Wohngebiet Hasenäcker
Projektnummer	00994-202-KCK
Auftraggeber	Markt Pfaffenhofen a.d. Roth
Anlage	6.2.2
Datum	.
Entnahmedatum	.
Art der Entnahme	.

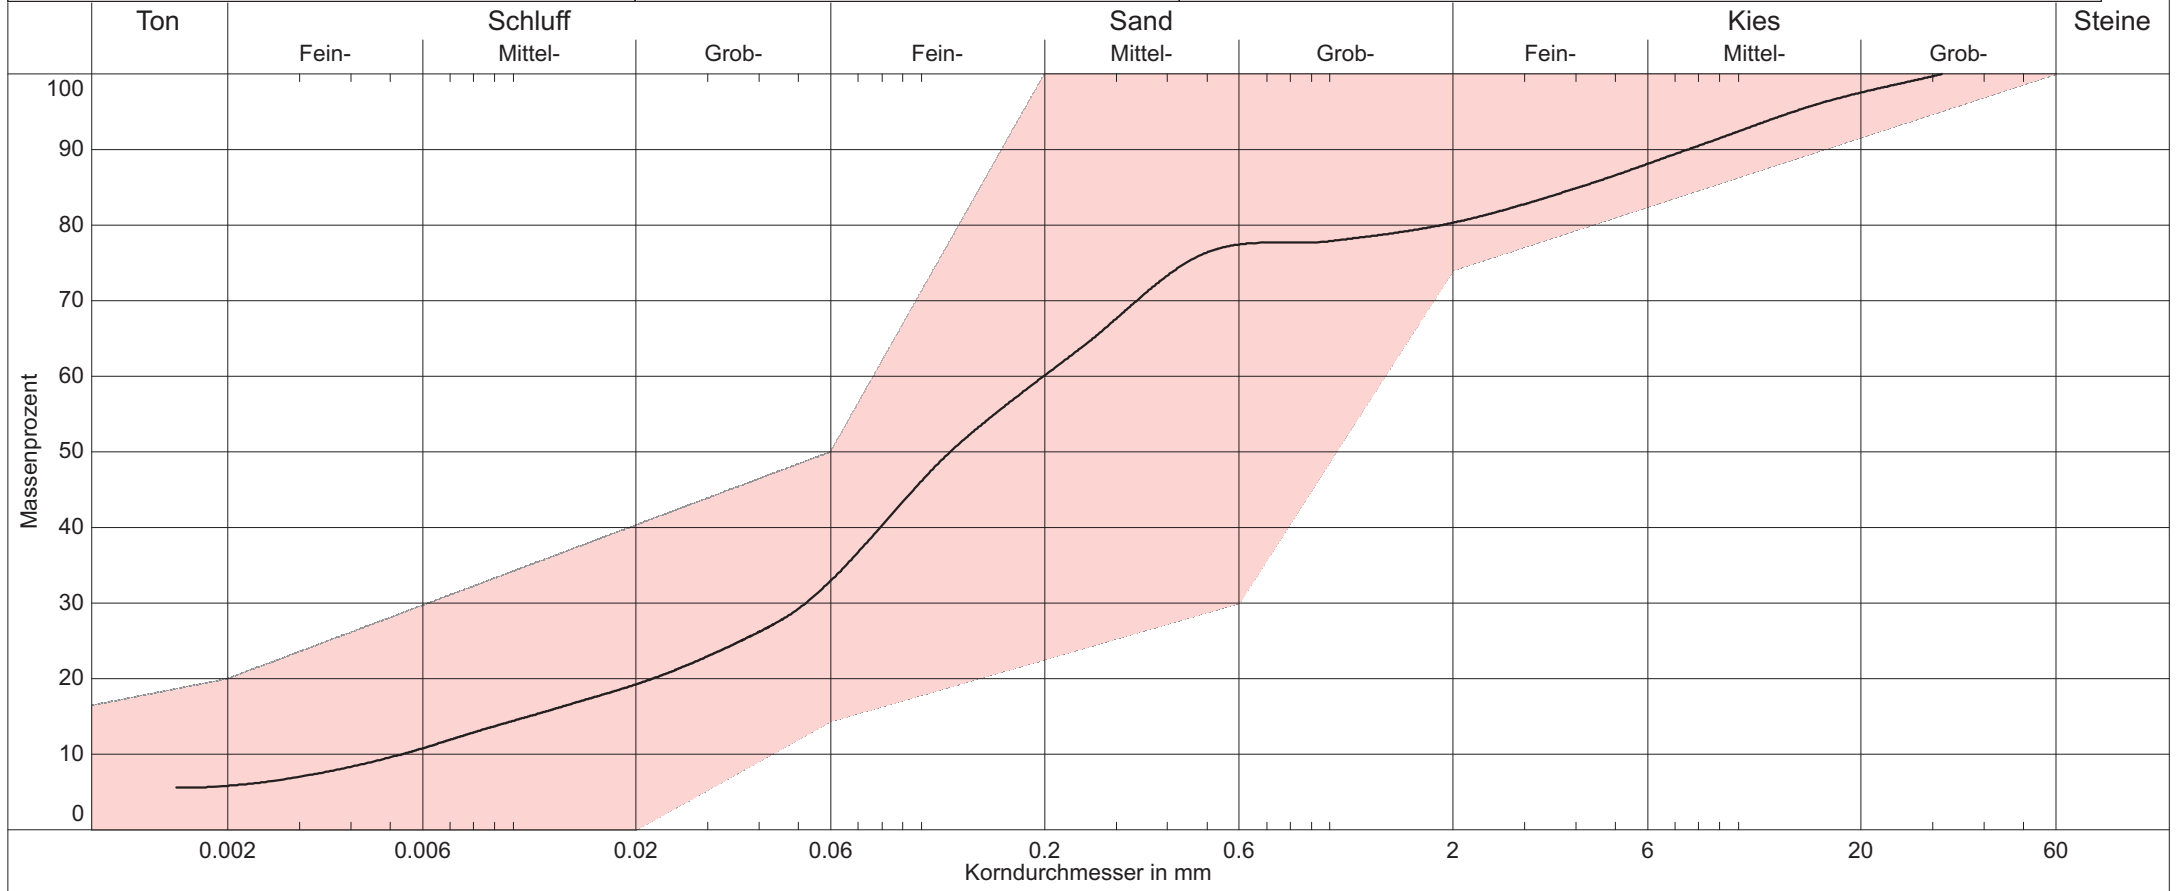

Linien	— RKS 5/ 2,9 m			
Entnahmestelle:	RKS 5			
Entnahmetiefe:	2,9 m			
Bodenart	sandige Deckschichten			




KLING CONSULT GMBH  
 BURGAUER STRASSE 30  
 86381 KRUMBACH  
 TEL 08282/994-0 FAX 994-110

# Kornverteilung

DIN 18 123-7

Projekt	Pfaffenhofen, BBP Wohngebiet Hasenäcker
Projektnummer	00994-202-KCK
Auftraggeber	Markt Pfaffenhofen a.d. Roth
Anlage	6.2.3
Datum	.
Entnahmedatum	.
Art der Entnahme	.

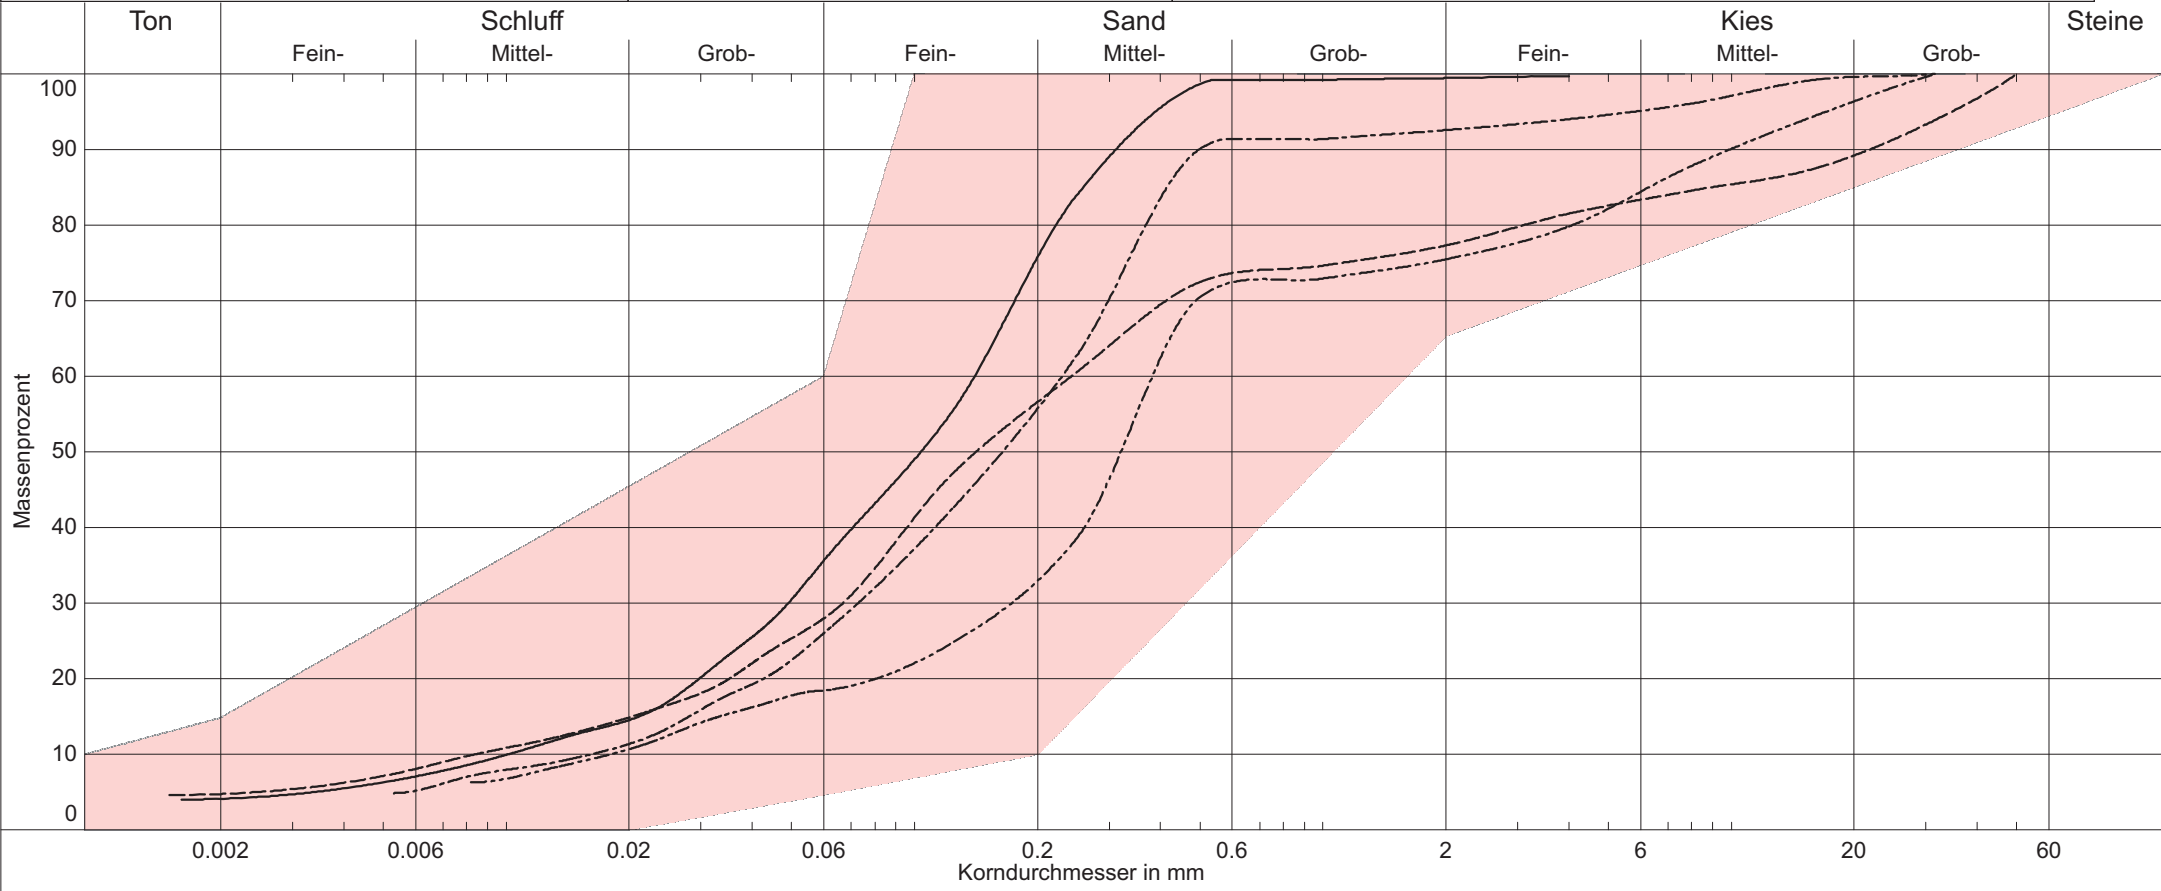

<b>Linien</b>	—— RKS 1/ 4,6 m	----- RKS 2/ 4,5 m	----- RKS 4/ 4,0 m	----- RKS 5/ 3,8 m
<b>Entnahmestelle:</b>	RKS 1	RKS 2	RKS 4	RKS 5
<b>Entnahmetiefe:</b>	4,6 m	4,5 m	4,0 m	3,8 m
<b>Bodenart</b>	quartäre Sande	quartäre Sande	quartäre Sande	quartäre Sande